



简体中文



色牢度测试产品 目录

您的品质投资

SDC 多纤维 DW 织物

SDC 标准试验织物

SDC 耐光性织物

SDC 洗涤剂 and 辅助剂

SDC 测试化学品

SDC 马丁代尔消耗品

SDC 评估辅助工具

SDC 酚醛黄变产品

其他产品

期

07

www.sdcenterprises.co.uk

SDC 洗涤剂 and 辅助剂

处理方法是提供尽可能高度一致的 SDC 标准参照洗涤剂。我们相信，混合于溶液中并进行喷雾干燥，将对粉末干拌产生极佳的效果，此外还能产生出一种精细粉末，使用户更易于进行溶解。

由喷雾干燥产生的同质混合物在整个洗涤剂使用过程中仍得以保持。当少量洗涤剂称重时，颗粒大小不一的干拌洗涤剂可能不能产生正确的剂型。而且还可能在冲洗设备调剂槽受到振动时而分裂开来。

每种 SDC 洗涤剂均经过独立实验室的严格测试。化学成分和性能都得到评估。

- 评估是核对内部主批次的化学成分并用于性能试验。
- 用颜色编码进行包装以帮助正确识别。

ECE 无磷洗涤剂 A

专为 ISO 6330 和 ISO 105 C 系列色牢度测试中使用而生产。粉末不含荧光增白剂。

IEC 无磷洗涤剂 A


专为 ISO 6330 家用清洗和干燥处理纺织试验中使用而生产。粉末含有荧光增白剂。

ECE 含磷参考洗涤剂 B

专为 ISO 105 C06 色牢度测试中使用而生产，不含荧光增白剂。

IEC 含磷参考洗涤剂 B

专使用 IEC 456:1994 标准测试洗衣设备的性能而生产。在 ISO 10528:1994 试验方法中也有详细说明。含有荧光增白剂。

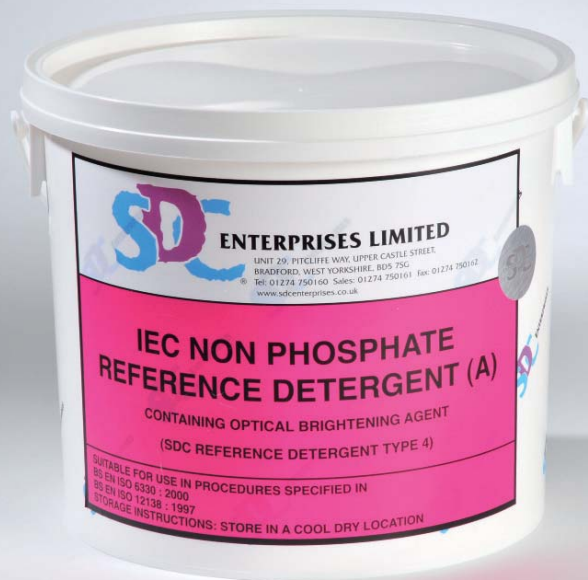



SDC 洗涤剂 and 辅助剂

2408	SDC ECE 无磷洗涤剂 (A) 2公斤	2公斤/桶
2420	SDC ECE 无磷洗涤剂 (A) 15公斤	15公斤/箱
2458	SDC ECE 含磷洗涤剂 (B) 2公斤	2公斤/桶
2470	SDC ECE 含磷洗涤剂 (B) 15公斤	15公斤/箱
2508	SDC IEC 无磷洗涤剂 (A) 2公斤	2公斤/桶
2520	SDC IEC 无磷洗涤剂 (A) 15公斤	15公斤/箱
2558	SDC IEC 含磷洗涤剂 (B) 2公斤	2公斤/桶
2570	SDC IEC 含磷洗涤剂 (B) 15公斤	15公斤/箱
2575	SDC 参考洗涤剂类型6 ISO 15797 参考洗涤剂6.1.1 (含OBA)	15公斤
2580	SDC 参考洗涤剂类型7 ISO 15797 参考洗涤剂6.1.2 (不含OBA)	15公斤
2615	SDC 织物调理剂 (类型1) M&S P12, 12A 和 12B	5公斤/包
2710	Ariel 有色衣料洗衣粉	每箱
2715	Persil 手洗和双缸洗衣机洗衣粉	每箱
2720	Persil 生物洗衣粉	每箱

其他商用洗涤剂可按要求提供。



SDC

洗涤剂 and 辅助剂

肥皂粉

专为 ISO 105 C 系列色牢度测试中使用而生产。粉末不含荧光增白剂。

高硼酸钠四水合物

此试剂是用于国际标准 ISO 105 C06、C08 和 C09 以及 ISO 6330 测试。它可作为一种漂白剂，被录入最新的标准体系，用以仿制现代商用洗衣产品。

它是一种高纯度粉末，符合国际标准规格，能确保产品的稳定性，延长储藏期。

TAED 粉末

此试剂是用于国际标准 ISO 105 C08 和 C09 以及 ISO 6330 的测试。

TAED 可作为一种漂白活性剂，可与高硼酸钠混合使用，它被录入了最新的标准体系，用以仿制现代商用洗衣产品。其用途是在洗涤周期中更早进行漂白，在50°C至60°C时达到最佳效果。

这是一种高品质等级的粉末，活度达92%，储存时非常稳定。

洗涤负荷压载物

用于确保用来测试衣服的洗涤负载有足够的重量。此产品可模拟家用洗衣机的洗衣情况。

.....
聚酯压载物: ISO 6330: 尺寸为20厘米 x 20厘米，每件重量约50克。

.....
聚酯压载物: ISO 26330: 1994和 IWS 试验方法: 尺寸为30厘米 x 30厘米，每件重量约40克。

.....
棉质压载物: ISO 6330: (适用于A型和B型设备)

100%棉制，尺寸为92 x 92厘米，每件重量约130克。

.....
80/20 羊毛/棉质压载物: BS EN ISO 3175-2 1998: 尺寸为30厘米 x 30厘米



不锈钢盘

这些抗腐蚀的不锈钢盘非常光滑，无粗糙的边缘。它们用作 ISO 105-D01 干洗测试的搅拌器。

不锈钢球

这些抗腐蚀的不锈钢球直径约为6毫米，它们用作 ISO 105 C系列测试中各种洗涤试验的搅拌器。在家用和商用洗衣测试中具有研磨作用，可以更好的再现真实的洗涤情形。

塑料碟和玻璃盘

它们是用于 ISO 105 E 系列测试中指定的接触试验。这些塑料碟有足够大的面积，可放入面积最大为10厘米 x 5厘米的多纤维织物或贴衬织物。



SDC 洗涤剂 and 辅助剂

2304	SDC 肥皂粉	2公斤/桶
2605	SDC TAED - 92%	250克/桶
2705	SDC 高硼酸钠四水合物	2公斤/桶
4005	SDC 不锈钢洗涤球	50个球
4055	SDC 不锈钢干洗碟	12碟
4065	SDC 聚丙烯网	每米
4105	SDC 聚酯补重织物20x20厘米	20件/包
4110	SDC 聚酯补重织物30x30厘米	25件/包
4115	SDC CO 压载物92x92厘米	10件/包
4120	SDC 80/20 羊毛/棉质压载物30x30厘米	25件/包